

C-490 KABLO VE BOBINAJ VERNİĞİ



Tek komponentli, hava kurumalı trafo ve motor sargılarında, endüvi izolasyonunda, güçlü moleküler yapısı ile güçlü şeffaf elektrik iletkenleri izolasyon malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI-Her türlü elektrik iletkenleri, DC, ve AC elektrik motorları, bobin izolasyonunda pamuklu cam sargılı ve fırın kurutmalı yöntemi ile kullanılır.



UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir ve yüzey zımparalanır. Uygulama şekli: C-490 Vernik kullanıma hazırdır inceltmeyiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımı ile homojen bir şekilde 1 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo, fırça veya boya tabancası ile yüzeye uygulanabilir. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk: 1,50 ± 0,02 Karışım


Renk: Şeffaf

Parlaklık: Parlak

İnceltici: İnceltmez

Sarfiyat: 10-12 m²/kg

Çözücü: Tiner





AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

Ambalaj: 1, 4 ve 15 kg metal tenekelerde

Depolama Sıcaklığı: +5 - 30 °C

Raf Ömrü: Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren vernik 12 ay kullanıma uygundur.

Depolama Koşulları: Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

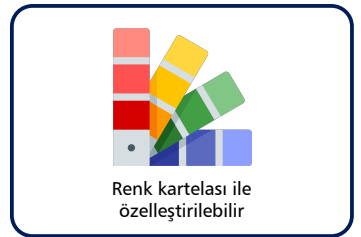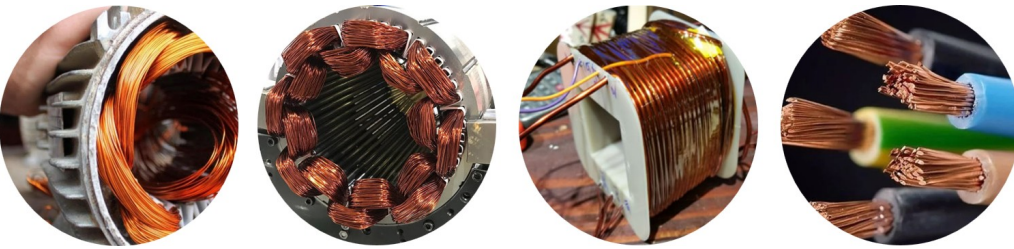

					
Metaryel	Beton	Mermer	Ahşap	Fayans	Metal
Katlar Arası Bekleme Süresi	x	x	x	x	3 saat
Dokunma Kuruması	x	x	x	x	4 saat
Önerilen Uygulama	x	x	x	x	Rulo, Airless
Tam Kuruma	x	x	x	x	48 saat